

DIMANCHE 29.6



PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

S

FARBE

Fir Green glossy

GEWICHT

17.6kg

RAHMEN

Dimanche 29, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompacTube-Integration und interne Kabelführung

GVWR

120kg

GABEL

Dimanche 29, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 180 mm mit direkter Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x50, Halterungen für Schutzblech und Gepäckträger

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör

MOTOR

Bosch, Performance Line SX, 250W, Smart System, 55Nm

AKKU

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

REICHWEITE

90km

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System, kompakt, Farbdisplay, Bluetooth-kompatibel mit Herzfrequenzmessung, Navigation, Personalisierung der Anzeige, Sicherungsfunktion (optional) – «Schiebehilfe»

REMOTE

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System, im Oberrohr integriert, Reichweite und Unterstützungsmodus

SCHALTWERK

SRAM, X1 AXS, 12-fach, elektronisch

KETTENBLATT

SRAM, Narrow-Wide, 44 Zähne, Kettenschutz

KASSETTE

SRAM, Eagle, PG-1230, 12-fach, 11-50 Zähne

KETTE

Sram, SX Eagle, 12-fach, 120 Verknüpfungen

KURBELGARNITUR

FSA, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE

SRAM, Apex AXS, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

SRAM, Apex AXS, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

SRAM, Paceline, 160mm

BREMSSCHEIBE HR

SRAM, Paceline, 160mm

NABE VR

Mavic, 24 Loch, 12x100, Steckachse

NABE HR

Mavic, 24 Loch, ID360, 12x142, Steckachse

FELGEN

Mavic, Allroad S, Aluminium, 24-Loch, 700c, 25 mm Breite, Tubeless kompatibel

REIFEN

Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall

SATTEL

Selle Royal, VIVO

SATTELSTÜTZE

EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

LENKER

Moustache, Aluminium, Gravel, Drop 105, Reach 65, Flare 20°, 500mm

VORBAU

Moustache, Aluminium, vibrationsdämpfend 10-20mm federweg, 70mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

GRIFFE


Moustache Lenkerband



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29.6

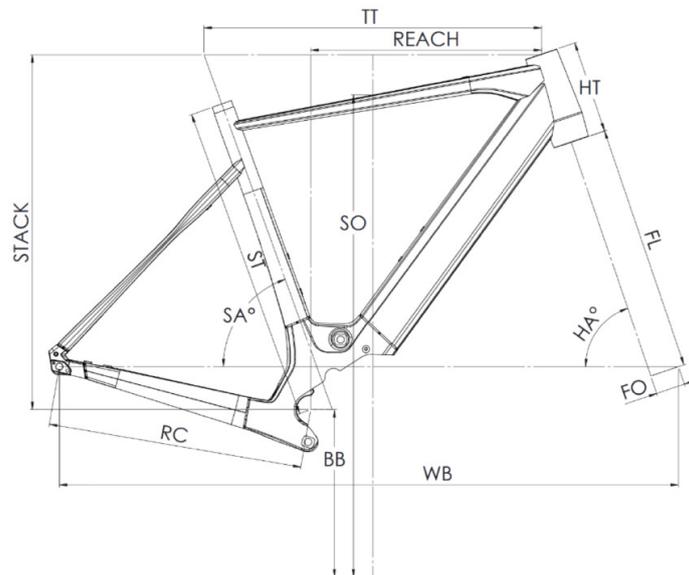

Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

TOUSTACHE

DIMANCHE 29.4



PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

S

FARBE

Pebble grey glossy

GEWICHT

17.7kg

RAHMEN

Dimanche 29, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompactTube-Integration und interne Kabelführung

GVWR

120kg

GABEL

Dimanche 29, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 180 mm mit direkter Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x50, Halterungen für Schutzblech und Gepäckträger

MOTOR

Bosch, Performance Line SX, 250W, Smart System, 55Nm

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör

AKKU

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

REICHWEITE

90km

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System, kompakt, Farbdisplay, Bluetooth-kompatibel mit Herzfrequenzmessung, Navigation, Personalisierung der Anzeige, Sicherungsfunktion (optional) – «Schiebehilfe»

REMOTE

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System, im Oberrohr integriert, Reichweite und Unterstützungsmodus

SCHALTWERK

SRAM, Apex Eagle, 12-fach

KETTENBLATT

SRAM, Narrow-Wide, 44 Zähne, Kettenschutz

KASSETTE

SRAM, Eagle, PG-1230, 12-fach, 11-50 Zähne

KETTE

Sram, SX Eagle, 12-fach, 120 Verknüpfungen

KURBELGARNITUR

FSA, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE

SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

SRAM, Paceline, 160mm

BREMSSCHEIBE HR

SRAM, Paceline, 160mm

NABE VR

Moustache, 24H, 12x100 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache, 24H, 12x142 mm, Steckachse

FELGEN

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

REIFEN

Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall

SATTEL

Selle Royal, VIVO

SATTELSTÜTZE

EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

LENKER

Moustache, Aluminium, Gravel, Drop 105, Reach 65, Flare 20°, 500mm

VORBAU

Moustache, Aluminium, vibrationsdämpfend 10-20mm federweg, 70mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

GRIFFE


Moustache Lenkerband



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29.4

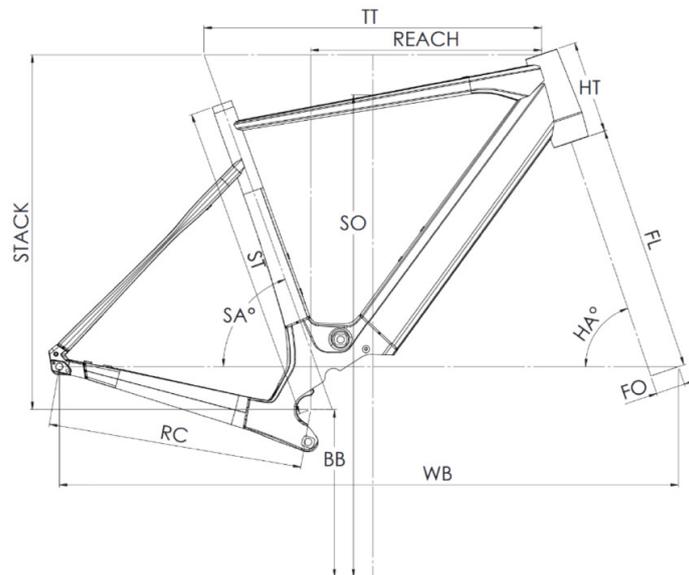

Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

TOUSTACHE

DIMANCHE 29.2



PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

S

FARBE

Sand Storm mat

GEWICHT

17.9kg

RAHMEN

Dimanche 29, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompactTube-Integration und interne Kabelführung

GVWR

120kg

GABEL

Dimanche 29, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 180 mm mit direkter Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x50, Halterungen für Schutzblech und Gepäckträger

MOTOR

Bosch, Performance Line SX, 250W, Smart System, 55Nm

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör

AKKU

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

REICHWEITE

90km

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System, Kompakt, Farbdisplay, Navigation – «Schiebehilfe»

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT

FSA, Narrow-Wide, 42 Zähne, Kettenschutz

KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10-fach, 11-48 Zähne

KETTE

Shimano, LG500, 130 Verknüpfungen

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE

Shimano, MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm

NABE VR

Moustache, 24H, 12x100 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache, 24H, 12x142 mm, Steckachse

FELGEN

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

REIFEN

Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI

SATTEL

Selle Royal, VIVO

SATTELSTÜTZE

EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

LENKER

Moustache, Aluminium, 680 mm, 12 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 5° Kröpfung nach oben

VORBAU

Moustache, Aluminium, vibrationsdämpfend 10-20mm federweg, 90mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

GRIFFE


SB3, Ergonomisch



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29.2

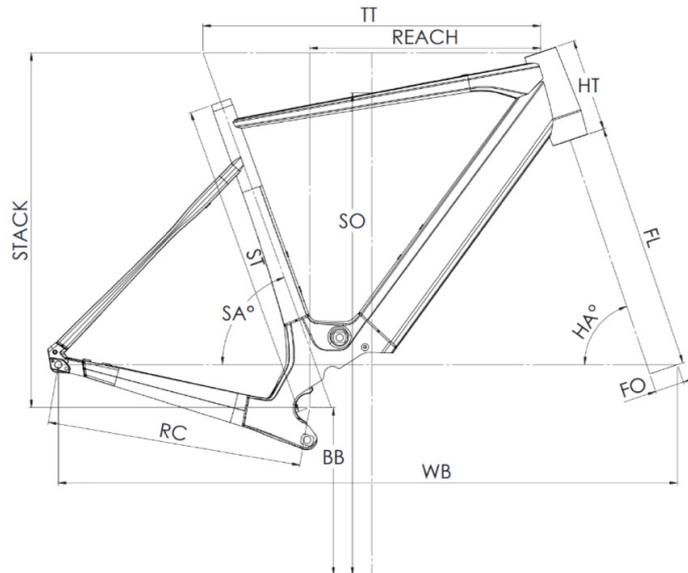

Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

TOUSTACHE